




CENT12 · FLEJADORA NEUMÁTICA · PP/PET

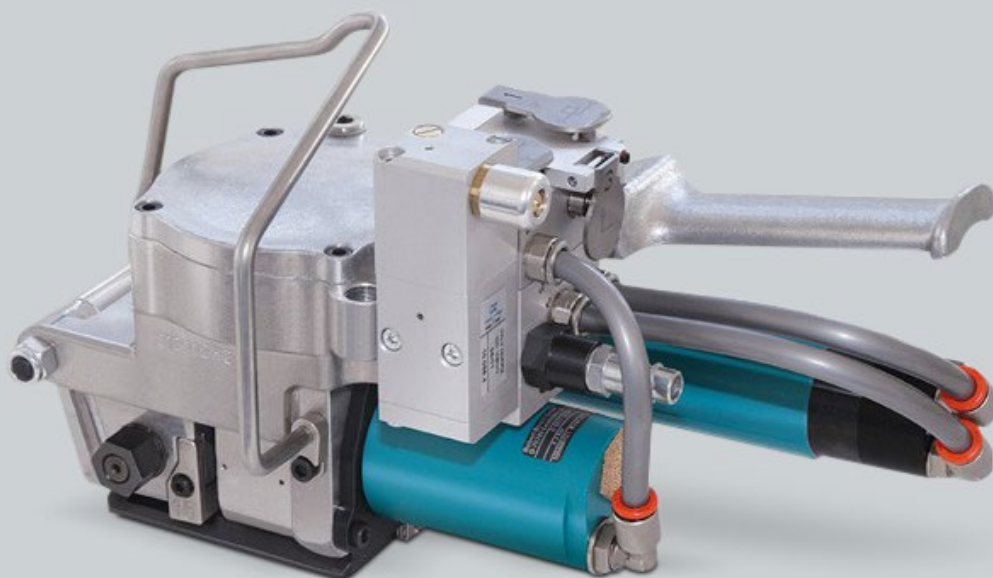

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ANCHO DEL FLEJE (mm): 16 / 19

ESPESOR DEL FLEJE: 1 - 1,4 mm

TIPO DE CIERRE: Soldadura por fricción

TENSIÓN MÁXIMA DE FLEJADO: 5.000N – 6.000N

VELOCIDAD DE TENSADO:
6 mt/min 5.000N – 4 mt/min 6.000N

MEDIDAS DE LA MÁQUINA

Largo 300 mm

Ancho 150 mm

Alto 175 mm

Peso 5,1 kg



2019 © CENTAUR Comercial de Embalaje S.L.
Zikuñaga bailara 19 · 20120 **HERNANI**. Gipuzkoa. Spain.
☎ +34 943 10 10 80 · 📠 +34 943 10 10 90
comercial@centaurcomercial.com